



© Acime Frame - AFMARKENFR-FP -0123- Janvier 2023  
Photos non contractuelles




- Gain de place en repliant le paravent contre le mur ou son piétement mobile
- Rangement optimisé grâce à une largeur de panneaux plus petite
- Disponible en version mobile ou murale
- Stabilité optimale grâce au piétement

FABRICATION FRANÇAISE

## LES COULEURS

(liste non exhaustive)

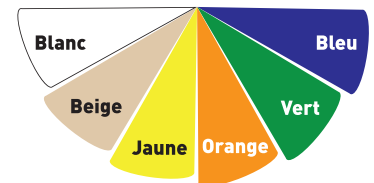

**SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION**  
1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France  
**+33 (0) 3 21 10 25 30**  
contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



**GARANTIE ENVIRONNEMENTALE**



**GARANTIE 1 AN**



**SERVICE APRES VENTE**



# NOX TOTAL ECLIPSE RIGIDE


## DE BASE

- Panneaux en feuille d'aluminium de 3 mm d'épaisseur, thermoliée à un noyau de polyéthylène
- 3 hauteurs disponibles : 1450 mm / 1650 mm / 1850 mm
- 3 longueurs disponibles : 1320 mm en version 5 panneaux / 1850 mm en version 7 panneaux / 2380 mm en version 9 panneaux






## OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Support classique
- 2 Support mural déporté
- 3 Poteau de fixation
- 4 Support pour rail médico-technique
- 5 Support mobile
- 6 Support mobile à freinage centralisé
- 7 Partie supérieure translucide
- 8 Partie supérieure transparente
- 9 Paravent entièrement translucide
- 10 Paravent entièrement transparent
- 11 Panneau(x) supplémentaire(s)

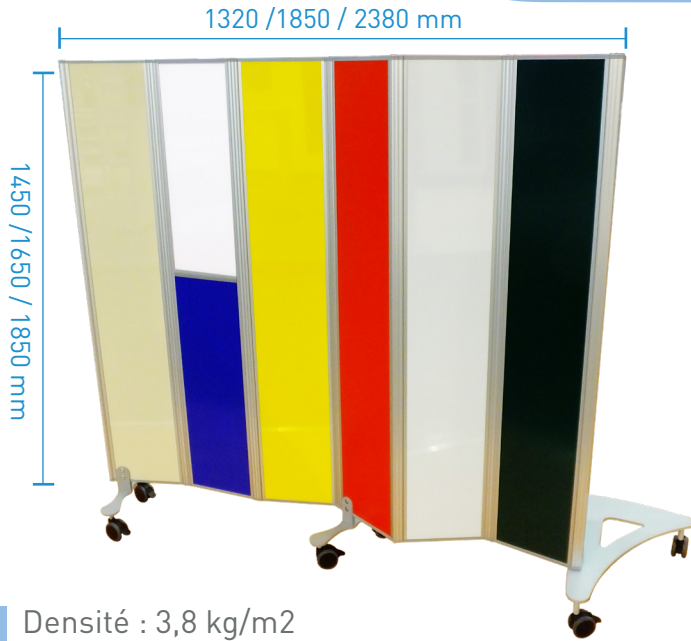

Densité : 3,8 kg/m<sup>2</sup>  
 Résistance aux chocs : 50 kg/m<sup>2</sup>  
 Absorption sonore : 24 dB



### MANIABILITÉ

Charnière à 180° pour un pliage optimal



### ERGONOMIE

Paravents ultra compacts une fois repliés



### SECURITÉ

Classification au feu M1



### HYGIENE

Désinfection manuelle, nettoyage vapeur, nébulisation

